

- ▶ Hloubka skříně 400 mm
- ▶ Rám na závěsné složky Systema Top 2000

Rám na závěsné složky



- ▶ Pro nekonečnou a korpusovou konstrukci
- ▶ Montáž do skříní s čely nebo otvíravými dveřmi
- ▶ Použití s výsuvem Quadro Duplex 60
- ▶ Aktivátory jsou předmontovány na rámu pro závěsné složky
- ▶ Beznářadová montáž nasunutím
- ▶ Ocel, prášková barva

Minimální výška čela při rozteči vrtání 32 mm:

- ▶ 2 výškové jednotky HE (128 mm) pro závěsný rám a skříňovou zásuvku
- ▶ 2,5 výškové jednotky HE (160 mm) pro bok SysTech

Pokyny:

- ▶ Potřebná výška čela závisí na daném příslušenství
- ▶ Při použití za otvíravými dveřmi se doporučuje krycí profil

Technický pokyn pro použití Quadro Duplex:

- ▶ Rozměr X = 13 mm pro standardní skříně
- ▶ Rozměr X = 22 mm pro skříně s velkým přesahem dveří do světlosti korpusu


- ▶ Příslušenství, viz str. 286 - 287
- ▶ Přichytky čela, viz str. 219
- ▶ Podpěry čela, viz str. 219 - 220
- ▶ Montáž rámu na závěsné složky, viz str. 338 - 339, 346

Šířka korpusu mm	Členění DIN A4	Vnější šířka AB mm	Vnitřní šířka IB mm	Obj. č. / Barva		Balení
				aluminium finiš	černá	
435	1 x A4	371	325	9 011 894	1 073 339	1/120 ks
600	1 x A4 + zbytek	536	490	9 008 077	1 054 412	1/80 ks
800	2 x A4	736	690	9 007 214	1 051 428	1/60 ks
900	2 x A4 + zbytek	836	790	9 011 907	1 064 097	1/40 ks
1000	2 x A4 + zbytek	936	890	9 011 908	1 054 417	1/40 ks
1200	3 x A4 + zbytek	1136	1090	9 011 910	1 054 390	1/40 ks

Výkresy

Minimální hloubka korpusu u rámu na závěsné složky a zásuvky

- ▶ Skřín s čely = 372 mm
- ▶ Skřín s otvíravými dveřmi = 392 mm

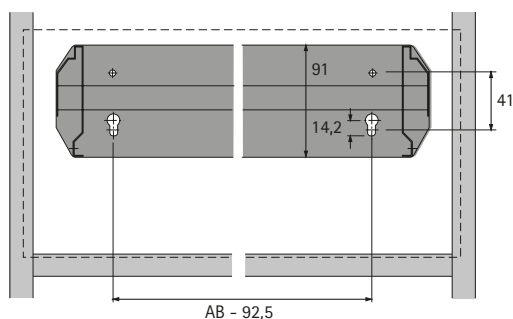

Minimální hloubka korpusu u boku SysTech

- ▶ Skřín s čely = 372 mm
- ▶ Skřín s čely = 380 mm s použitím Parallel System

