Profil LED WIDE

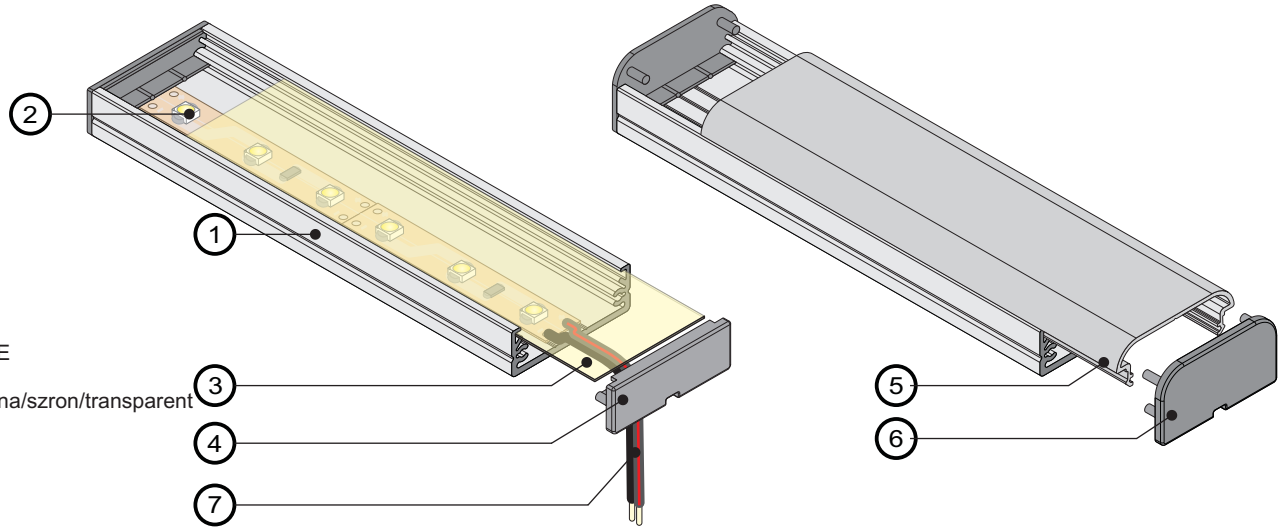

1 - profil LED WIDE
2 - taśma LED
3 - klosz WI mleczna/szron/transparent
4 - zaślepka WI
5 - osłona WI
6 - zaślepka WI-O
7 - przewód

ZASTOSOWANIE

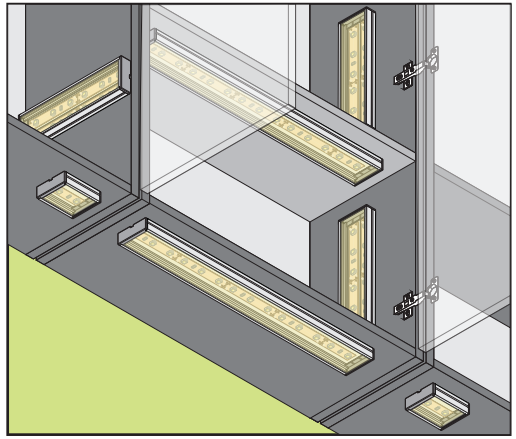

PROFIL LED WIDE



Długość profilu:
1000mm 2000mm

ZAŚLEPKI





KLOSZ WI





Długość klosza:
1000 mm 2000 mm

TAŚMY LED









Opcje montażu taśmy LED













MOCOWANIE PROFILU





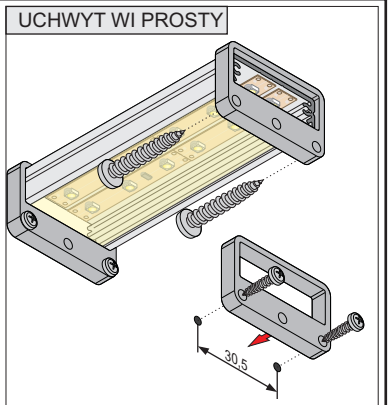

więcej:
Instrukcja uchwyt SL,SU,WI,PE,OV prosty



PRZEWÓD / WTYCZKA / KONEKTOR

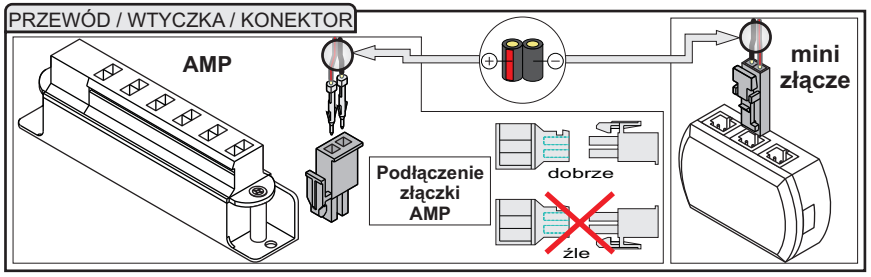

TRANSFORMATORY







TOPMET Light®
PROFESJONALNE OŚWIETLENIE

instrukcja pod adresem: www.topmet.pl w zakładce DO POBRANIA/INSTRUKCJE