

- ▶ Hloubka skříně 400 mm
- ▶ Skříňová zásuvka Systema Top 2000

Skříňová zásuvka



- ▶ Pro nekonečnou a korpusovou konstrukci
- ▶ Montáž do skříní s čely nebo otvíravými dveřmi
- ▶ Použití s výsuvem Quadro Duplex 60
- ▶ Aktivátory jsou předmontovány na skříňové zásuvce
- ▶ Beznáradová montáž nasunutím
- ▶ Ocel, prášková barva

Minimální výška čela při rozteči vrtání 32 mm:

- ▶ 2 výškové jednotky HE (128 mm) pro závěsný rám a skříňovou zásuvku
- ▶ 2,5 výškové jednotky HE (160 mm) pro bok SysTech

Pokyny:

- ▶ Potřebná výška čela závisí na daném příslušenství
- ▶ Při použití za otvíravými dveřmi se doporučuje krycí profil

Technický pokyn pro použití Quadro Duplex:


- ▶ Rozměr X = 13 mm pro standardní skříně
- ▶ Rozměr X = 22 mm pro skříně s velkým přesahem dveří do světlosti korpusu
- ▶ Příslušenství, viz str. 286 - 287
- ▶ Přichytky čela, viz str. 229
- ▶ Podpěry čela, viz str. 230
- ▶ Montáž skříňové zásuvky, viz str. 338 - 339, 345

Šířka korpusu mm	Vnější rozměry mm	Vnitřní rozměry mm	Obj. č. / Barva		Balení
			aluminium finiš	černá	
435	371 x 352	325 x 326	9 011 925	0 077 949	1/120 ks
600	536 x 352	490 x 326	9 008 080	1 054 549	1/80 ks
800	736 x 352	690 x 326	9 007 215	1 054 134	1/60 ks
900	936 x 352	790 x 326	9 011 927	1 078 965	1/40 ks
1000	936 x 352	890 x 326	9 011 928	1 054 804	1/40 ks
1200	1136 x 352	1090 x 326	9 011 929	1 054 808	1/40 ks

Výkresy


Minimální hloubka korpusu u rámu na závěsné složky a zásuvky

- ▶ Skříň s čely = 372 mm
- ▶ Skříň s otvíravými dveřmi = 392 mm

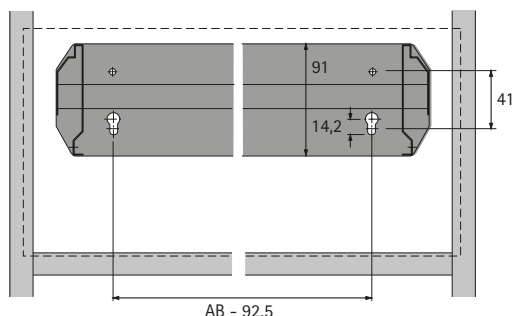

Minimální hloubka korpusu u boku SysTech

- ▶ Skříň s čely = 372 mm
- ▶ Skříň s čely = 380 mm s použitím Parallel System

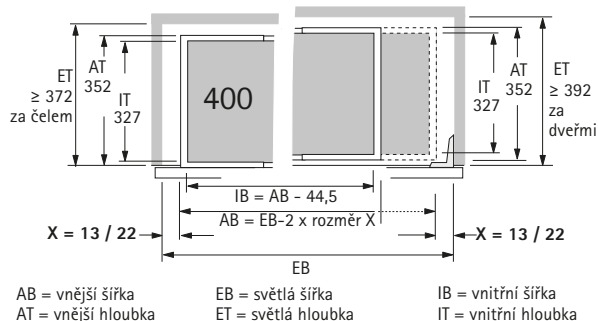

AB = vnější šířka EB = světlá šířka IB = vnitřní šířka
 AT = vnější hloubka ET = světlá hloubka IT = vnitřní hloubka