


- ▶ Accura
- ▶ Pro řadu otvorů v System 32

Accura hliníková vrtací šablona, délka 1000 mm, se 3 dorazovými čepi

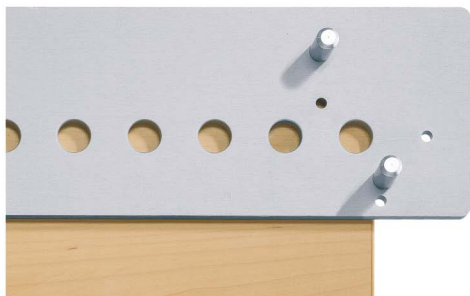


- ▶ Umožňuje racionální, hospodárné a profesionální vrtání řady otvorů v System 32
- ▶ Řada otvorů ve vzdálenosti 37 mm od přední hrany
- ▶ Řada otvorů ve vzdálenosti 13 mm od přední hrany (kontejnery Systema Top 2000)
- ▶ První z řady otvorů pro spojovací kování (pro tloušťku materiálu 16 mm a 19 mm)
- ▶ Doraz pro pokračování vrtání řady otvorů
- ▶ Doraz pro zadní řadu otvorů ve smontované skříni
- ▶ Snadné nastavení funkcí pomocí dorazových čepů
- ▶ Lze použít vlevo a vpravo
- ▶ Vrtací šablona z hliníku
- ▶ Zapouzdřený vrták – minimální opotřebení vrtáku, protože břity nejsou ve styku se šablonou
- ▶ Se 3 dorazovými čepi
- ▶ Příslušně zapouzdřené vrtáky je třeba objednat zvlášť

Příslušenství viz:


- ▶ Příslušenství: zapouzdřené vrtáky, viz str. 930

Obj. č.	Balení
0 010 573	1 ks

Pozice otvorů

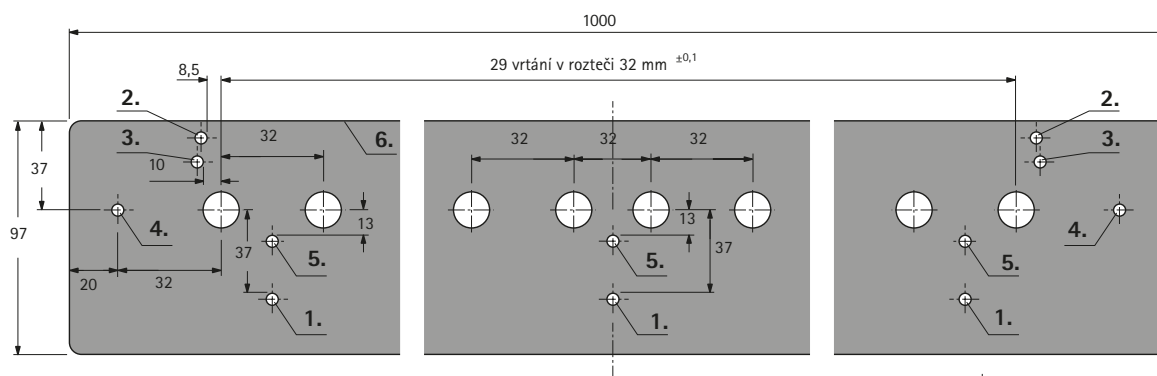

1. Doraz pro přední hranu boku korpusu, vzdálenost řady otvorů od přední hrany 37 mm
2. Doraz pro spodní hranu boku korpusu, první otvor řady otvorů pro spojovací kování 8 mm od hrany při tloušťce materiálu 16 mm
3. Doraz pro spodní hranu boku korpusu, první otvor řady otvorů pro spojovací kování 10 mm od hrany při tloušťce materiálu 19 mm
4. Doraz pro plynulé pokračování řady otvorů, čep zasunou
5. Doraz pro přední hranu boku korpusu, vzdálenost řady otvorů od přední hrany 13 mm (kancelářský nábytek: kontejnery Systema Top 2000)
6. Zadní hrana vrtací šablony pro vrtání, zadní řady otvorů v sestaveném korpusu vzdálenost od zad skříně je 37 mm



<http://www.hettich.com/short/ceed1e>

