


- ▶ Pro miskové závěsy
- ▶ Pro Intermat

Tlumič Silent System k našroubování

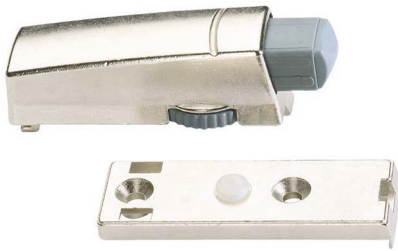


- ▶ K našroubování na půdu nebo dno korpusu
- ▶ Tlumící účinek lze plynule regulovat pomocí seřizovacího kolečka
- ▶ Montáž na straně závěsu
- ▶ Při hmotnosti dveří vyšší než 13,5 kg použijte dva tlumiče
- ▶ Lze doplnit dodatečně
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný


Typ	Obj. č.	Balení
naložený, polonaložený	0 060 579	1/50 ks
vložený	0 060 580	1/50 ks

Montážní výkres


Intermat 9943
Intermat 9936
Intermat 9944



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

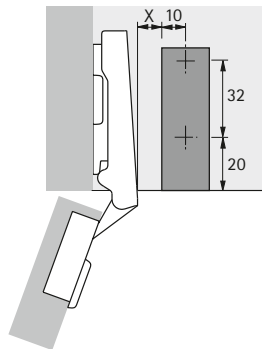


Montáž

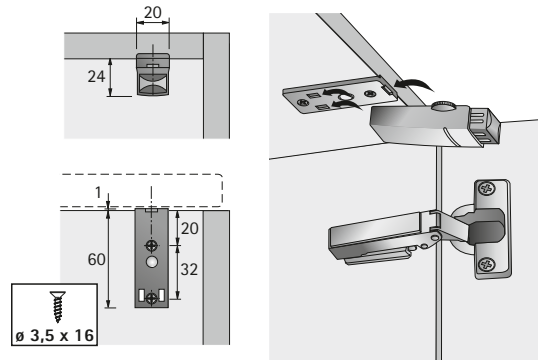


Montážní výkres

Intermat 9936 W20
Intermat 9936 W30
Intermat 9936 W45




T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

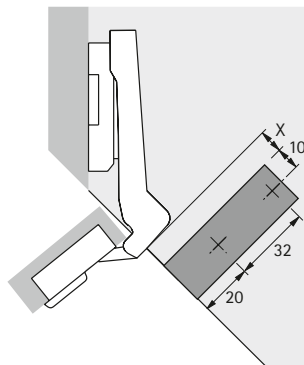

Montážní výkres

Intermat 9936 W90



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

