


Kolíky s lepidlem

zhotoveny z kolíků standardních rozměrů, březového dřeva, pokrytém lepidlem na vodní bázi. Kolíky jsou produkovány v souladu s DIN 68150. Lepidlo má modrou barvy pro snadnější odlišení od kolíků bez lepidla, lze dodat i verzi bez barvy nebo jiný odstín.

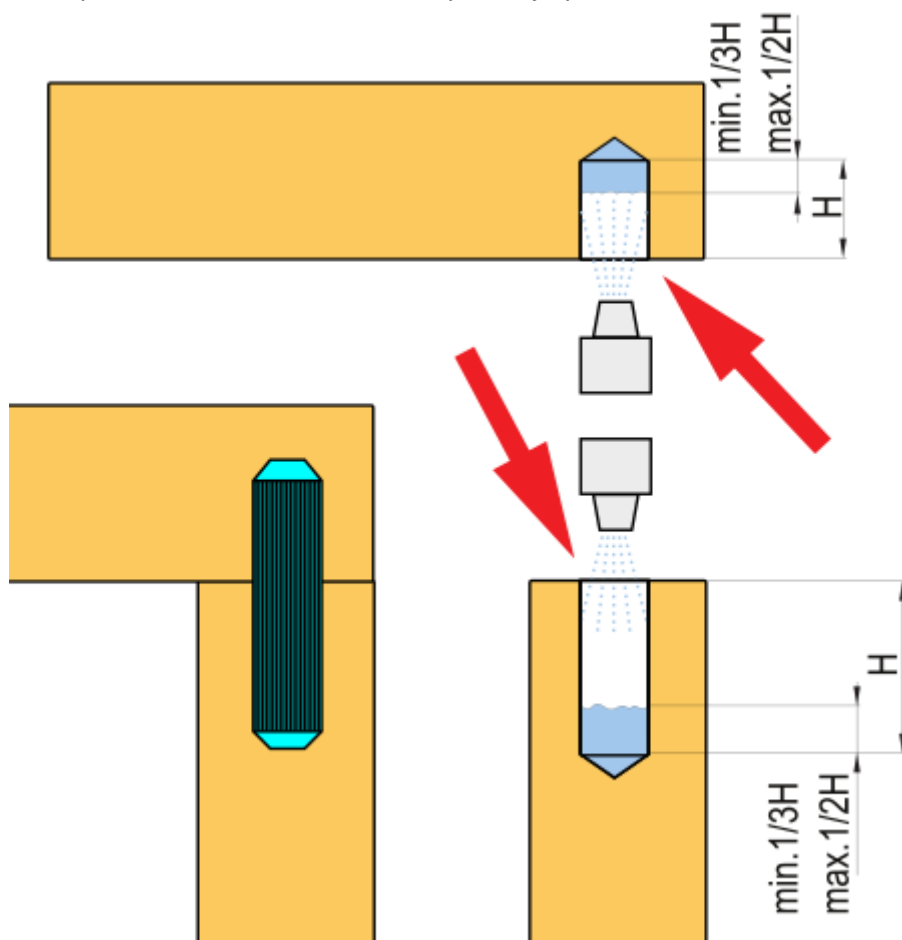

Výhody:

Lepidlo je nanášeno na celý povrch. Pevnost tedy není ovlivněna případným nekvalitním zatečením, nedbalým nanášením, stečením apod. tekutého lepidla.

Pro aktivaci stačí běžná voda.

Rychlý proces – není nutná speciální příprava, čištění apod., nemůže dojít k zatuhnutí lepidla v zařízení – lepidlo tam není přítomné.

Použití v automatických strojích:

Vyčistěte stroj od lepidla, včetně nanášecí hubice.

Je nutno snížit pracovní tlak a použít hubici s menším otvorem vlivem mnohem nižší viskozity vody proti lepidlu.

Voda nesmí samovolně vytékat!

Nastavte pracovní podmínky tak, aby došlo k naplnění otvoru vodu cca z 1/3 maximálně do 1/2 hloubky otvoru.

Po použití není nutné další čištění stroje, stačí doplňovat vodu.

Ruční použití

Použijte ruční rozprašovač, nastavte na minimální rozstřík a vstříkněte do otvoru vodu tak, aby byl otvor naplněn z 1/3, maximálně do 1/2 hloubky otvoru.

Pozor

Voda nesmí být aplikována ve větším množství a na jiné části desky, aby nemohlo dojít k jejich poškození.

Použité lepidlo: Henkel ADHESIN A 4524 (splňuje CLP (EC) No 1272/2008)