



223823 RF távirányító / dimmer



Műszaki paraméterek

Távirányító / dimmer, 433 MHz-es frekvenciával. Egyszínű LED világítás vezérlésére szolgál. Könnyű telepítés, kiegészítő funkciók.

Technikai paraméterek

- Üzemi hőmérséklet: -20-60°C
- Feszültség: 5-24V DC
- Kimenet: 1 csatorna
- Készenléti fogyasztás: <0.5W
- Egység méretei: 85,9x39,6x6,9mm
- Távirányító méretei: 35x15x4,5mm
- Maximális áram: 6A
- Maximális teljesítmény: 72W

Konnektorok

Bemenet 12V DC: 5.5 x 2.1mm




Kimentet 12V DC: 5.5 x 2.1mm







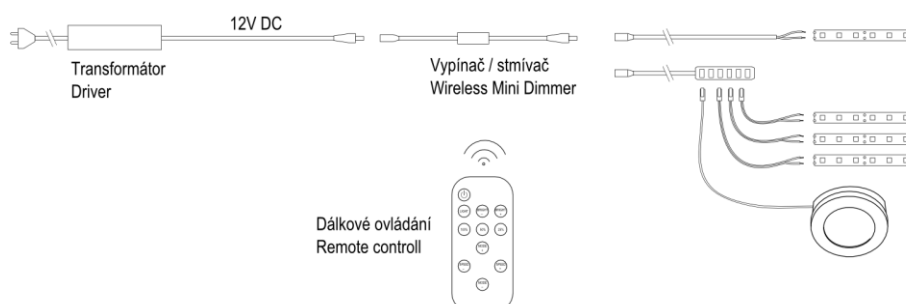






Telepítés

Helyezze az egységet a transzformátor kimenete és a LED szalaghoz vezető csatlakozókábel közé.



Utastítás

A távirányítónak 11 gombja van.

-  Bekapcsolás / Kikapcsolás
-  Átkapcsolás a sztatikus fény és a dinamikus mód között
-   Fényerő szabályozás
-  Azonnali átkapcsolás a 100% fényerőre
-  Azonnali átkapcsolás a 50% fényerőre
-  Azonnali átkapcsolás a 25% fényerőre
-   Egyes dinamikus módok átkapcsolása (8 mód)
-   A dinamikus mód sebességének átkapcsolása (10 szint)

Dinamikus módok táblázata

1	Rövid villanás	5	Lassú sztroboszkóp
2	Lassú fényerő változás	6	Hosszú sztroboszkóp
3	Változás maximumról nullára	7	Nagyon hosszú sztroboszkóp
4	Változás maximumról a minimális fényerőig	8	Villogás

Beszállító:
Démós trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

Gyártó:
Shenzhen Jingmei Electronic Technology Co., Ltd
1B6F, Jiuwei Yusheng Industrial Zone, Bao'an District,
Shenzhen, GuangDong, China

