

# Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

► Selekt Pro 2000, balení 200 ks

► Pro System 32

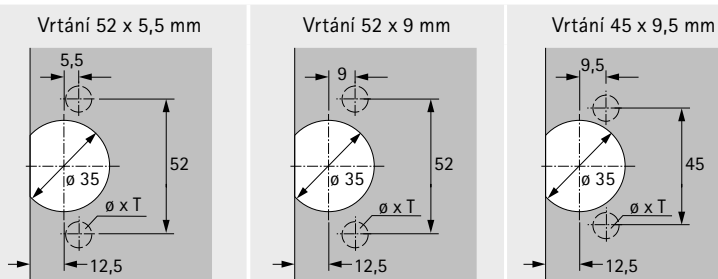






- Jednokloubový klipový závěs s viditelným čepem
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro kancelářský nábytek
- Oddělená montáž misky a ramínka závěsu
- Klipová rychlomontáž
- Délka čepu 39 mm, průměr čepu viz výkresy dole
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 13 mm
- Integrované seřízení naložení pomocí excentru - 2 mm
- Integrované seřízení výšky pomocí excentru + 2 mm, - 2 mm
- Zinkový odlitek niklovaný

## Selekt Pro 2000



Závěs = miska + ramínko




Naložení mm	Upevnění Vrtání	Pružina	Položka	Vrtání 52 x 5,5 mm		Vrtání 52 x 9 mm		Vrtání 45 x 9,5 mm		Bal.	
				K našroubování TH 32	K zalisování TH 33	K našroubování TX 32 / 52 x 9	K zalisování TX33 / 52 x 9	K našroubování TB 32	K zalisování TB 33		
 Naložení 12 mm 5,4	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Miska	1 083 438	1 080 574	1 078 866	1 075 604	1 083 439	1 080 575	200 ks	
			Ramínko závěsu	9 022 311	9 022 311	9 022 311	9 022 311	9 022 311	9 022 311	200 ks	
			Miska	1 083 438	1 080 574	1 078 866	1 075 604	1 083 439	1 080 575	200 ks	
			K našroubování Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	9 022 307	9 022 307	9 022 307	9 022 307	9 022 307	9 022 307
 Naložení 14 mm 5,4	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Miska			1 078 866	1 075 604	1 083 439	1 080 575	200 ks	
			Ramínko závěsu			9 040 636	9 040 636	9 040 636	9 040 636	9 040 636	200 ks
			Miska			1 078 866	1 075 604	1 083 439	1 080 575	200 ks	
			K našroubování Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	9 040 651	9 040 651	9 040 651	9 040 651	9 040 651	9 040 651
 Naložení 15 mm 5,4	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Miska			1 078 866	1 075 604	1 083 439	1 080 575	200 ks	
			Ramínko závěsu			9 022 308	9 022 308	9 022 308	9 022 308	9 022 308	200 ks
			Miska			1 078 866	1 075 604	1 083 439	1 080 575	200 ks	
			K našroubování Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	9 022 299	9 022 299	9 022 299	9 022 299	9 022 299	9 022 299
 Naložení 16 mm 5,4	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Miska			1 078 866	1 075 604	1 083 439	1 080 575	200 ks	
			Ramínko závěsu			9 022 312	9 022 312	9 022 312	9 022 312	9 022 312	200 ks
			Miska			1 078 866	1 075 604	1 083 439	1 080 575	200 ks	
			K našroubování Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	9 022 303	9 022 303	9 022 303	9 022 303	9 022 303	9 022 303

# Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

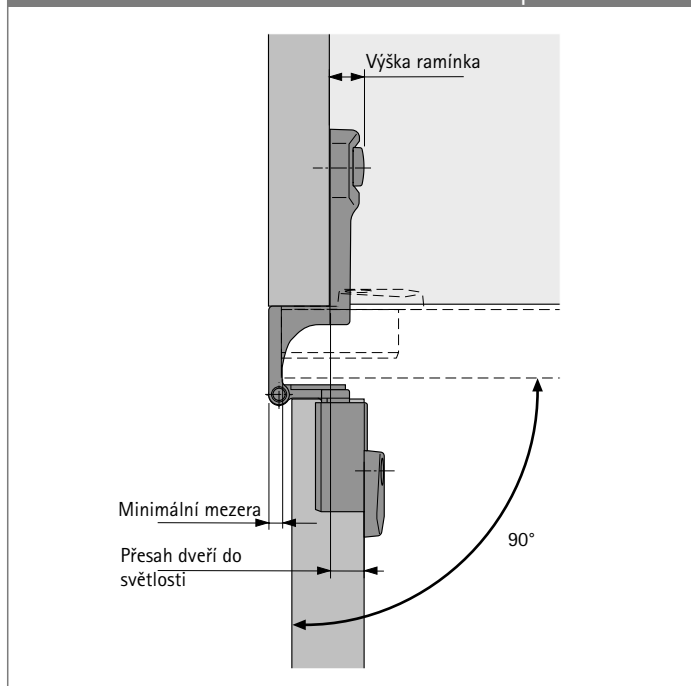
► Selekt Pro 2000, balení 200 ks

► Pro System 32

## Přesah dveří do světlosti a minimální mezera při otevření 90°



## Příklad montáže, zavřené dveře

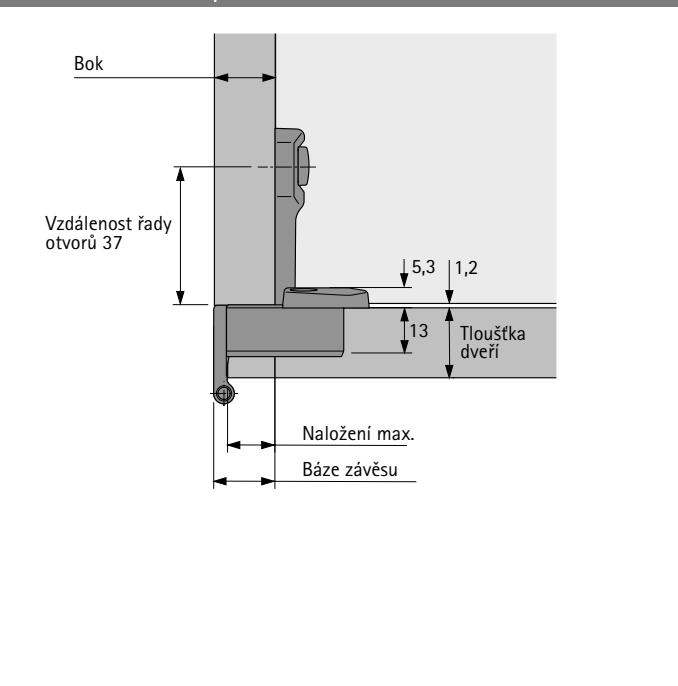

## Úhel otevření a minimální mezera (v závislosti na tloušťce dveří a boku)

Naložení mm	Tloušťka dveří mm	Bok mm						Minimální mezera na každé dveře mm (pro 90°)
		15	16	18	19	22	25	
12	15		272°	271°	270°	266°	259°	4,0
	16		272°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							
14	15		272°	272°	270°	264°	4,0	
	16		272°	271°	269°	261°	4,0	
	18		270°	270°	264°	257°	4,0	
	19		270°	269°	261°	255°	4,0	
	22							
	25							
15	15				272°	270°	265°	4,0
	16				271°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							
16	15				272°	270°	266°	3,0
	16				272°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Naložení max.: 12 mm  
 Naložení min.: 10 mm (seřízení)  
 Báze závěsu: 16 mm  
 Výška ramínka: 10 mm  
 Přesah dveří do světlosti: 9 mm  
 Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti: 140°

Naložení max.: 14 mm  
 Naložení min.: 12 mm (seřízení)  
 Báze závěsu: 18 mm  
 Výška ramínka: 10 mm  
 Přesah dveří do světlosti: 7 mm  
 Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti: 133°

Naložení max.: 15 mm  
 Naložení min.: 13 mm (seřízení)  
 Báze závěsu: 19 mm  
 Výška ramínka: 10 mm  
 Přesah dveří do světlosti: 6 mm  
 Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti: 129°

Naložení max.: 16 mm  
 Naložení min.: 14 mm (seřízení)  
 Báze závěsu: 19 mm  
 Výška ramínka: 10 mm  
 Přesah dveří do světlosti: 6 mm  
 Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti: 132°

## Upozornění

- Příslušenství 266 - 269
- Pokyny pro zpracování, montážní pokyny a kritéria kvality, viz str. 270 - 273



[hettich.com/short/ff5a68e](https://hettich.com/short/ff5a68e)