

- ▶ Minikontejner a Caddy, světlá šířka 392 mm
- ▶ Výsuvy Quadro Duplex 30

Výsuv Quadro Duplex 30



- ▶ Plnovýsuv s přesahem (cca 34 mm) a diferenciální kladkou
- ▶ Nosnost 30 kg dle EN 15338, úroveň 2
- ▶ Ocel pozinkovaná

Pokyny:

- ▶ * Minimální vestavná hloubka se při použití zásuvky na psací potřeby zvýší na 400 mm
- ▶ Těleso bez tlumení nebo s tlumením Silent System příp. s Push to open je třeba objednat zvlášť


Příslušenství viz:

- ▶ Těleso bez tlumení nebo s tlumením Silent System příp. s Push to open, viz str. 58 - 59
- ▶ Eurošrouby, viz str. 52

Řada otvorů 32 mm (sada)

Vestavná hloubka (min.)	Rozteč vrtání v mm	Světlá šířka EB mm	Min. světlá hloubka mm	Provedení	Obj. č.	Balení
356	32	392	356 * mm	levý a pravý	9 136 065	1 sada

Rozteč vrtání 32 mm

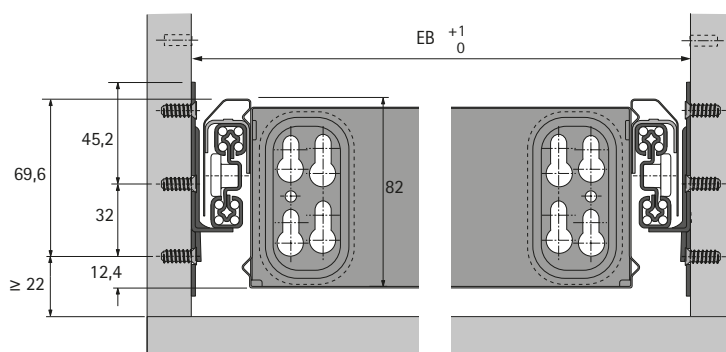

Max. výška čela 5 HE (320 mm)