

- ▶ Pro miskové závěsy
- ▶ Pro Intermat


Tlumič Silent System s klipovou montáží




- ▶ K naklapanutí na ramínko závěsu
- ▶ Tlumení lze plynule regulovat pomocí seřizovacího kolečka
- ▶ Montáž a demontáž bez použití náradí
- ▶ Při hmotnosti dveří vyšší než 13,5 kg použijte dva tlumiče
- ▶ Lze doplnit dodatečně
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Typ	Obj. č.	Balení
naložený	0 060 576	1/50 ks
polonaložený	0 060 577	1/50 ks
vložený	0 060 578	1/50 ks

Montáž

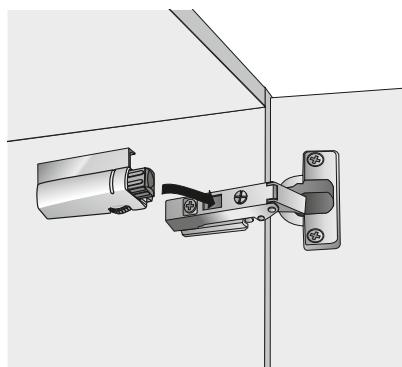

Demontáž

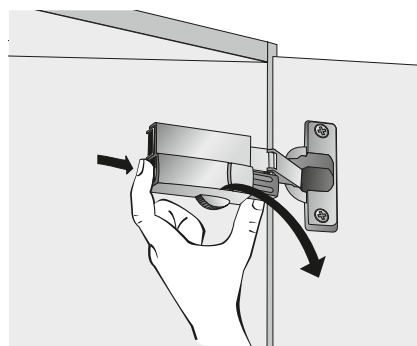

Oblast použití

Závěs	0 060 576	0 060 577	0 060 578
Intermat 9943	naložený	polonaložený	vložený
Intermat 9944	naložený	-	-
Intermat 9936	naložený	polonaložený	vložený