

Speciální závěs

- ▶ Skládací závěs
- ▶ Pro skládané dveře, úhel otevření 180°




- ▶ Středový závěs pro skládané dveře
- ▶ Pro dveře tloušťky od 15 mm
- ▶ Vrtání je shodné pro oba díly závěsu, které se montují odděleně
- ▶ Mezera je plynule seřiditelná od vlasové až do + 4 mm.
- ▶ Krokové nastavení přesazení osy otáčení 0 mm, 3 mm a 6 mm
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný


Středový skládací závěs s nastavitelným, přesazeným čepem

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k našroubování	0 046 787	1/10 ks

Vrtací obraz k našroubování


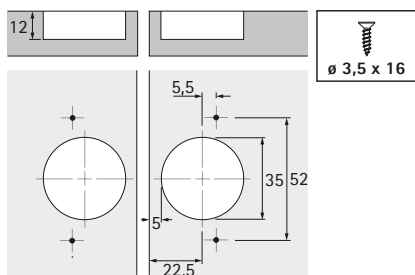


Odskok dvířek

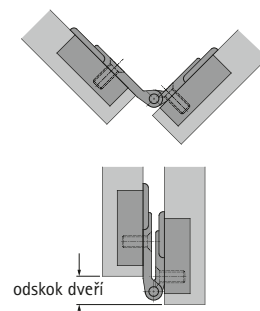

Přesazení osy otáčení

přesazení osy otáčení 0 3 6 mm

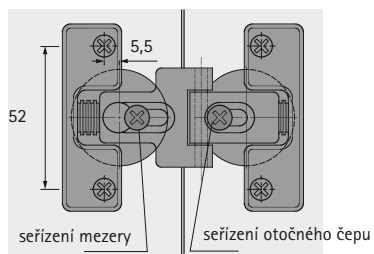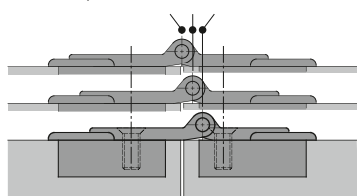

Přesazení osy otáčení mm	Odskok dveří mm
0	0
3	6
6	12

Příklad pro mezeru = 3 mm