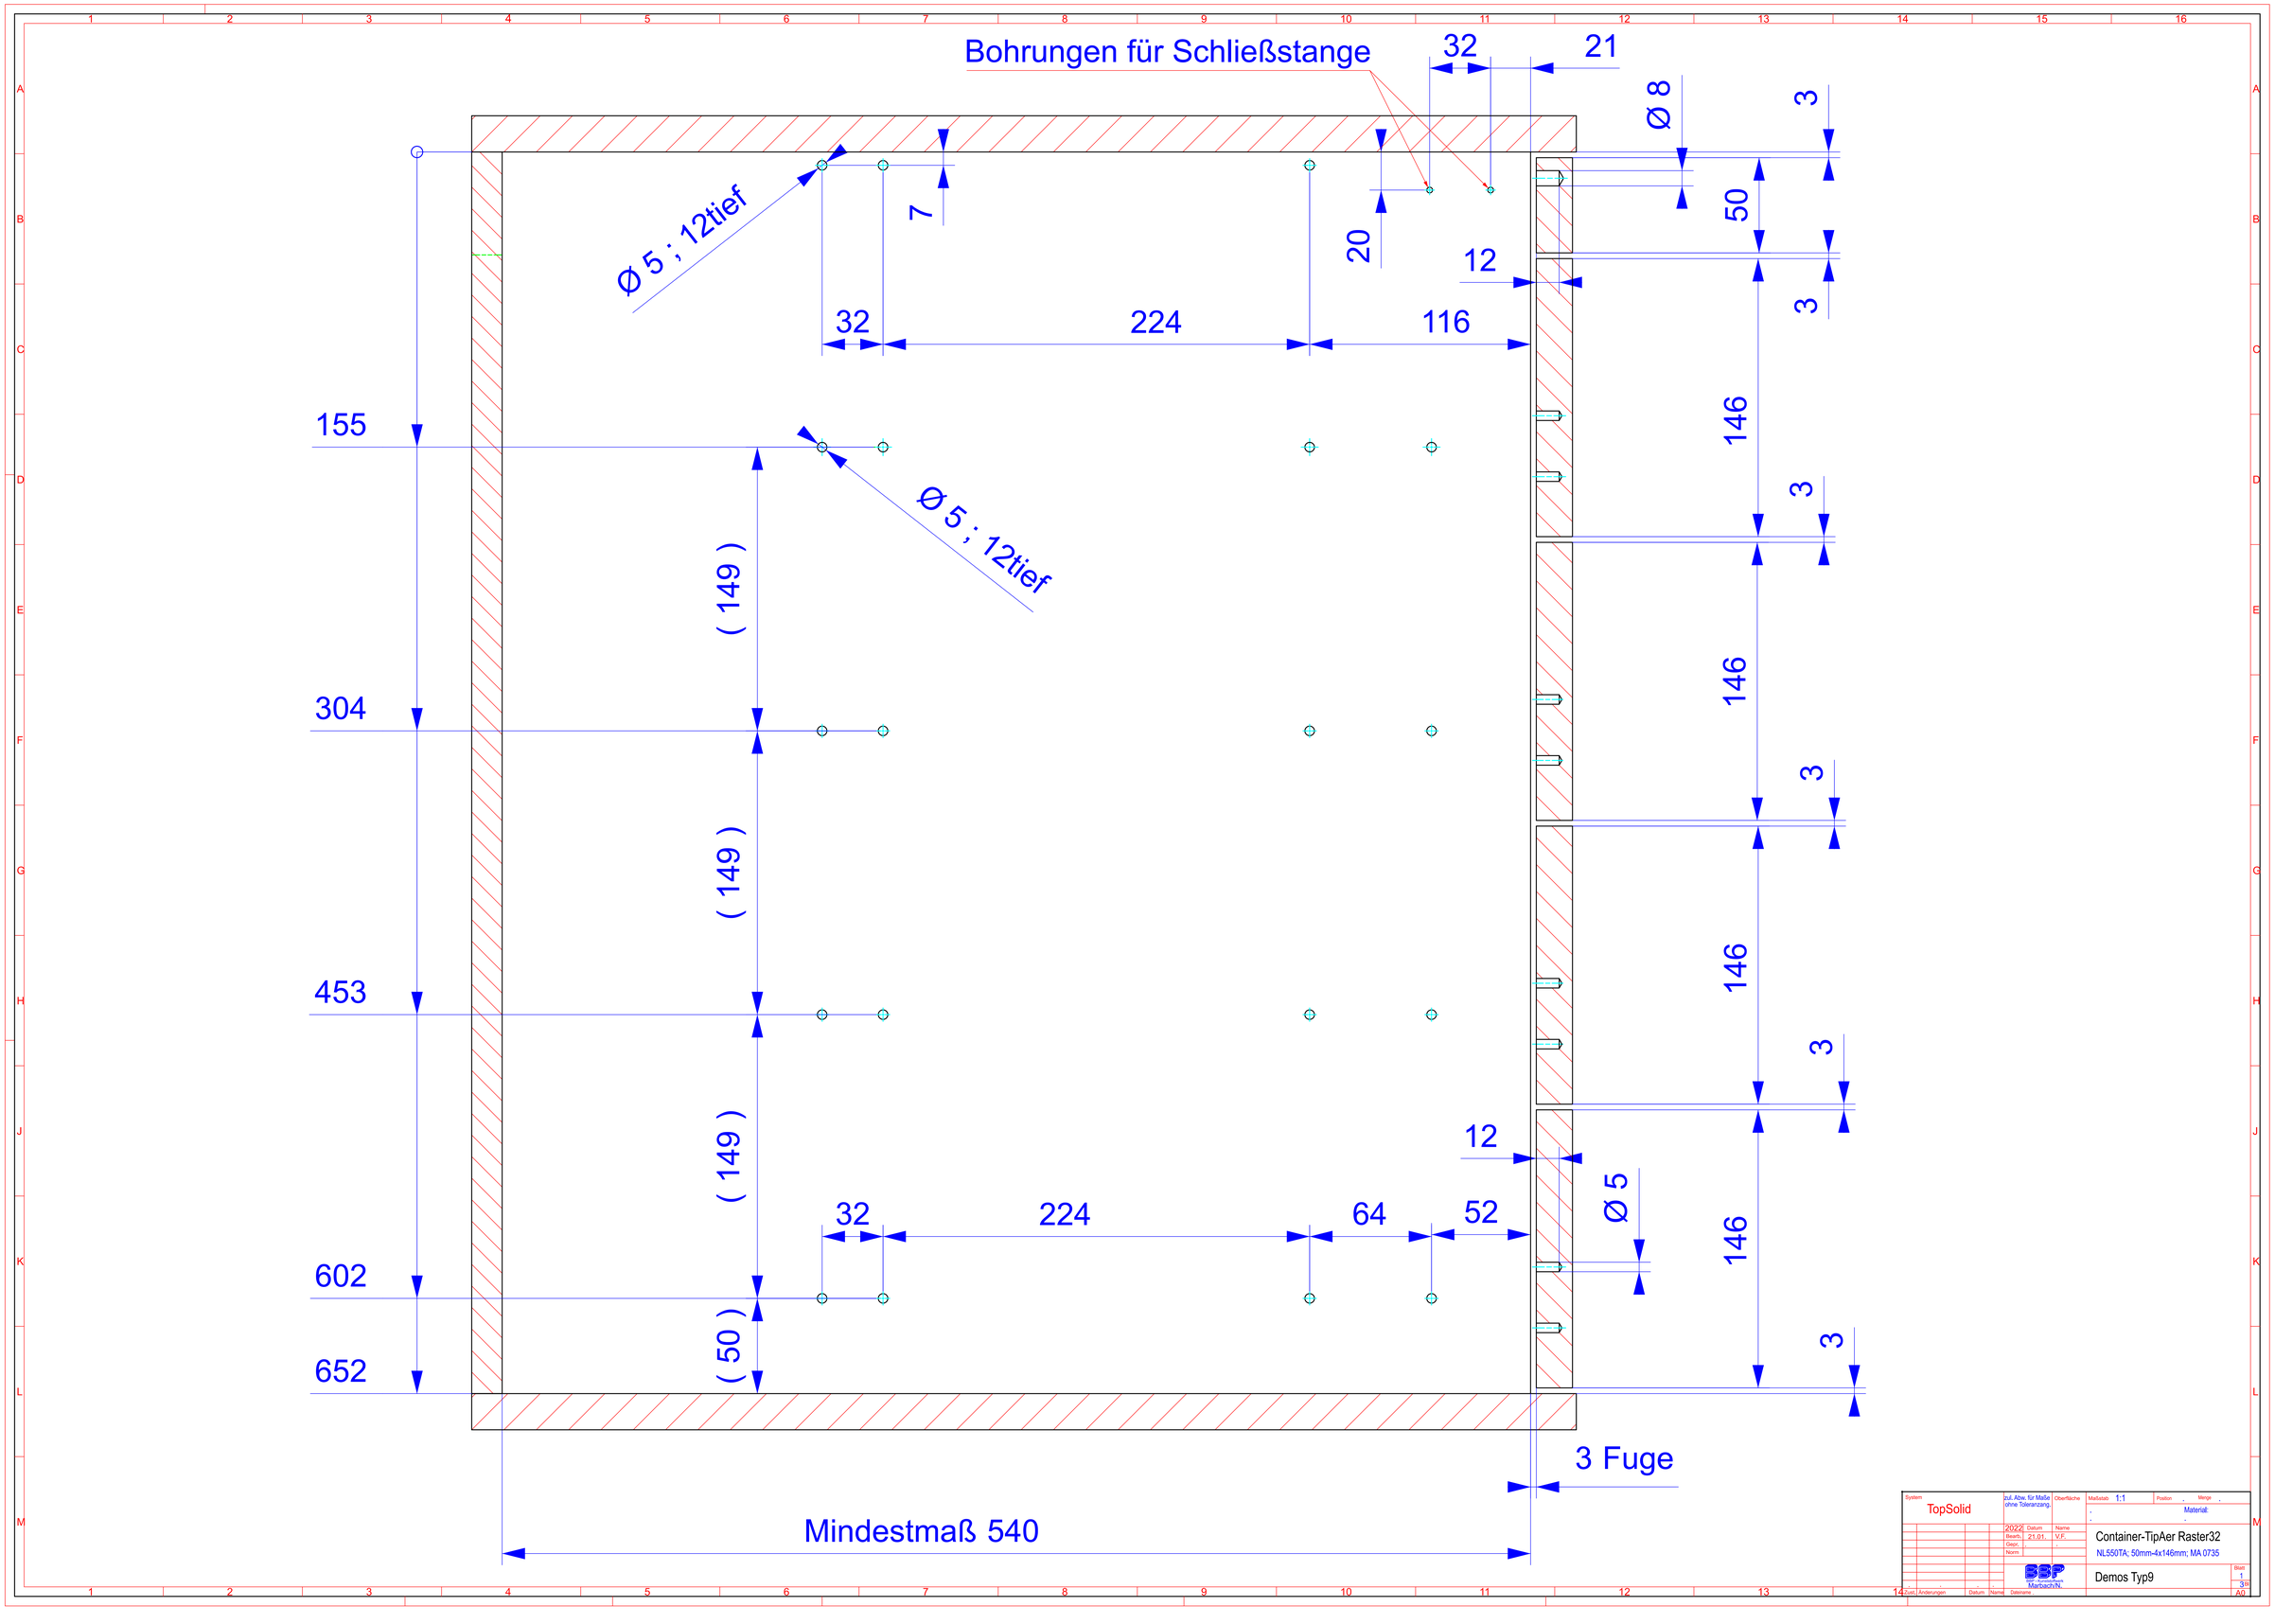
Bohrungen für Schließstange
32
21
Ø 8
3
50
3
146
3
146
3
146
3
Ø 5 ; 12tief
7
20
12
32
224
116
155
304
453
602
652
(149)
(149)
(50)
Ø 5 ; 12tief
12
32
224
64
52
Ø 5
3 Fuge
Mindestmaß 540
TopSolid
Container-TipAer Raster32
NL550TA; 50mm-4x146mm; MA 0735
Demos Typ9
Maßstab 1:1
Material:
2022
21.01.
V.F.
BSP Marbach/N.